


## Monteringsbeskrivning Baotian 125T-2



Packa upp förpackningen och skruva bort stålställningen.

Lossa framaxeln med distansbricka och mutter.

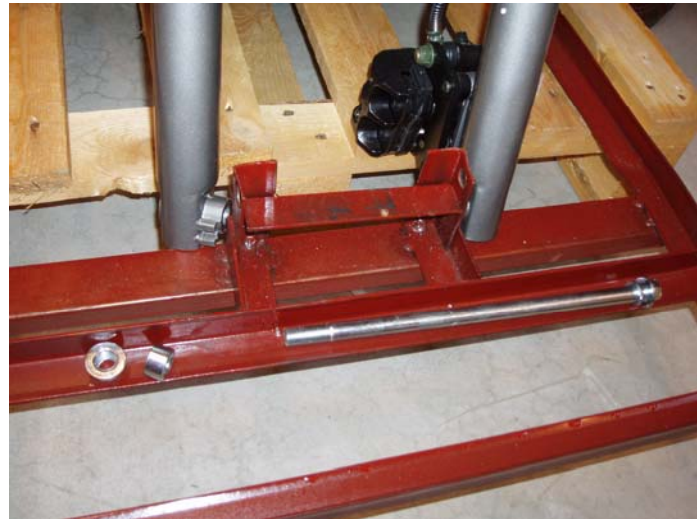

Ställ scootern på centralstödet

Montera styret.



Montera framskärmen med 3 st stjärnskruv.

Lossa bromsoket med #12 hylsa.



Montera framaxelns distansbricka i centrum av bromsskivan





Montera hastighetsmätarens drevhus

Montera och dra fast framaxeln. Montera ett gummiskydd på bulten och ett på muttern.



Montera tillbaka bromsoket #12 nyckel.

Montera pakethållare och täck bultskallarna med bifogade gummihattar.





Montera handtagen.  
Fukta insidan handtagen med tvålatten för att underlätta montering.

Montera backspeglarna. OBS! Högerspeglern är vänstergängad för att den ska lossa vid tryck framifrån.



Montera handskydden med 4st stjärnskruv.



Montera nedre delen av bakre stänkskyddet.

När du kommit så här långt har du lite delar kvar:  
Gummitutor, 4st, ska monteras över bultar i golvet.  
Gummibricka avsedd för kåpan under strålkastaren.

Nu är det dags att kontrollera att det finns olja både i motorn och slutväxeln.  
För typ och mängd olja och hur man gör hänvisar vi till bruksanvisningen.

**OBS!**

Motorn får ingen tändgnista om sidostödet är nerfällt eller om röda övre omkopplaren på höger handtag står i stoppläget (överkryssat).

El-starten fungerar inte utan att man håller in ett av bromshandtagen.